


ГРОХОТЫ ИНЕРЦИОННЫЕ ТИПА ГИЛ

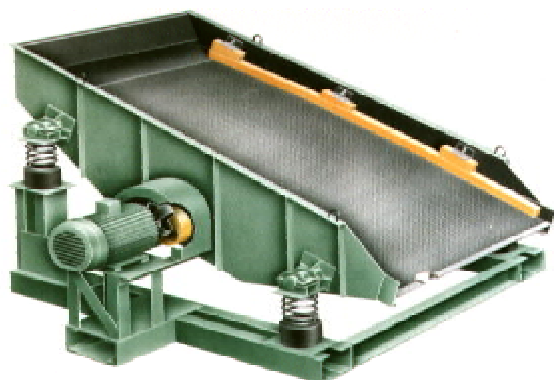

Предназначены для классификации сыпучих материалов и твердой фазы пульпы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- переработка различных рудных и строительных материалов;
- переработка природного и техногенного сырья;
- переработка продуктов химической, фармацевтической и пищевой промышленности.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- высокая интенсивность вибрации и, соответственно, высокая эффективность грохочения;
- безболтовое крепление сит, как металлических, так и резиновых;
- наличие устройства для натяжения металлических сеток;
- простота и надежность конструкции, низкие эксплуатационные расходы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	ГИЛ 051	ГИЛ 052	ГИЛ 053	ГИЛ11	ГИЛ12	ГИЛ13	ГИЛ14	ГИЛ21	ГИЛ22	ГИЛ23	ГИЛ31	ГИЛ32	ГИЛ33
Производительность по питанию (в зависимости от крупности разделения), т/ч	0,02-4	0,02-5	0,02-6	0,05-8	0,05-10	0,05-12	0,05-14	0,1-20	0,1-25	0,1-30	1,5-50	1,5-55	1,5-60
Крупность разделения, мм	0,1-15	0,1-15	0,1-15	0,1-20	0,1-20	0,1-20	0,1-20	0,1-30	0,1-30	0,1-30	0,5-30	0,5-30	0,5-30
Размеры просеивающей поверхности, мм длина ширина	1030 500	1030 500	1030 500	1700 750	1700 750	1700 750	1700 750	2000 1000	2000 1000	2000 1000	2700 1240	2700 1240	2700 1240
Количество сит, шт.	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3
Угол наклона, град.	10...25	10...25	10...25	10...25	10...25	10...25	10...25	10...25	10...25	10...25	10...25	10...25	10...25
Амплитуда колебаний, мм	3...5	3...5	3...5	3...5	3...5	3...4	3...4	3...5	3...5	3...4	3...5	3...5	3...4,5
Частота колебаний, Гц	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Мощность привода, кВт	0,55	0,55	0,55	1,5	1,5	1,5	1,5	3,0	3,0	3,0	5,5	5,5	5,5
Габаритные размеры (при угле 20°), мм длина ширина высота	1020 1040 675	1035 1035 860	1085 1035 900	1750 1456 1140	1720 1456 1260	1730 1456 1425	1800 1456 1420	2205 1835 1425	2200 1835 1660	2195 1835 1870	2860 2215 1830	2860 2207 2110	2850 2207 2370
Масса, кг	180	210	220	440	520	580	680	760	825	1100	1450	1700	2000



НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ



199106, Россия, Санкт-Петербург, 22 линия, 3

ФАКСЫ: (812) 327 75 15, 325 62 02
 ТЕЛЕФОНЫ: (812) 331 02 42, 331 02 41, 331 02 43
 E-mail: sales@npk-mt.spb.ru, gornyi@peterlink.ru
 www.mtspb.com